

スポーツ施設向け高出力 LED 照明

SQ シリーズ
[SQ2000N/SQ4000N]

NEW



SQ2000N
(直付け型)


SQ4000N
(投光器型)

SQ4000N (メタハラ 2kW 以上)	器具 光束 (AC200V 時)	138,000 lm	消費 電力 (AC200V 時)	約1.1kW
SQ2000N (メタハラ 1kW 以上)		69,000 lm		556W

発光効率 124lm/W	ギラつき 眩しさ低減
照射角度選択可 17°/45°/80°	定格寿命 50,000時間(+60℃)
防塵・防水 IP 67	電源一体型 施工効率 UP
演色性 Ra75/Ra90* *オプション	耐環境性 -40 ~ +60℃

- 上下ユニットを個別に照射角度の設定が可能。さらに3種類のレンズ(17°/45°/80°)付きカバーとの組み合わせにより、最適かつ自在な照度設計が可能。※ご購入時にカバーを選択
- 筐体には Neo Venus から継承したマグネシウムダイキャストを採用。
- 電源BOXの採用により施工性を向上を考慮。
- ヒートパイプ〔特殊放熱機構〕採用。使用環境温度-40℃~+60℃を実現。さらに防塵・防水性能 IP67 により、様々な設置環境への対応が可能です。
- 投光器 (FA) タイプと直付けタイプ (FB) の製品をご用意。
- 高演色タイプ (Ra90) もオプションにて対応いたします。

照射角度の
制御が可能



<用途例> 照射距離が 20m 以上長い、主に屋外施設環境に最適



<仕様>

機 種			SQ2000N	SQ4000N
希望小売価格(税抜)			¥521,000(投光器型)/¥498,000(直付け型)	オープン価格
器具光束			69,000 lm	138,000 lm
消費電力			556W(AC200V)／ 566W(AC100V)	1,112W(AC200V)／ 1,132W(AC100V)
発光効率			124.1 lm/W(AC200V)／ 121.9 lm/W(AC100V)	
定格電圧			AC100～242V	
色温度			5,000K	
演色性			Ra75、Ra90(＊オプション)	
動作温度			-40～+60℃	
定格寿命			50,000h	
電源ユニット			一体型	
タイプ	直付け型	質 量	16.2kg	30.4kg
		器具寸法	W373×H596×D256mm	W650×H606×D256mm
	投光器型	質 量	17.3kg	31.5kg
		器具寸法	W373×H578×D408mm	W650×H601×D427mm
カバー種類			照射角17° / 45° / 80° ※ご購入時選択	
防塵・防水			IP67	

*Ra90の高演色品は通常品と仕様異なる箇所があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。

<品番体系>


SQ4000N-FA1745-BM

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


①シリーズ名	SQ
②出力相当W数	2000 4000
③色温度	N (昼白色)
④器具形状	FA(投光器) FB(直付け型)
⑤上レンズ	17(17度レンズ) 45(45度レンズ) 80(80度レンズ)
⑥下レンズ	17(17度レンズ) 45(45度レンズ) 80(80度レンズ)
⑦仕様	BM (Base Model 通常品) HC (High Color- rendering 高演色品 *オプション)

<承認図>


●SQ2000N-FA (投光器型)




●SQ2000N-FB (直付け型)



●SQ4000N-FA (投光器型)

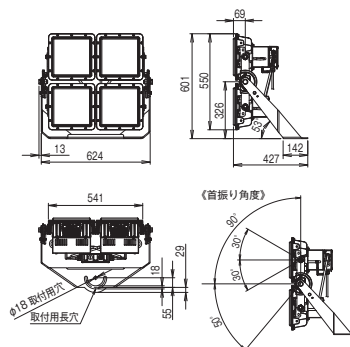

●SQ4000N-FB (直付け型)

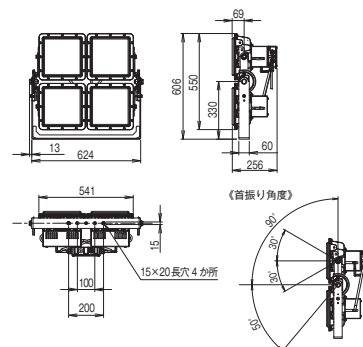

⚠ 安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行している場合があります。
- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みください。お買い上げの販売店にご相談の上、正しくお使いください。
- 商品には安全にお使いいただくための注意シールを貼付しているものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。
- 点検せず長期間使用し続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

⚠ 警告

- LED照明器具、取り付け、交換工事は必ず電気工事に依頼してください。一般の方の工事は法律で禁じられております。
- 取り付けや取り外し時は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。
- LED照明器具、改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。破損、感電、火災の原因になります。

【ご使用にあたって】

- このカタログの掲載商品の仕様・外観は2016年11月 現在の内容となっております。
- 商品の仕様・外観・補修用性能部品などは改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 各器具の説明に記載されている光束値などは参考値です。目安としてお考えください。
- 器具の仕上がりならびに色については、各仕様欄記載のものが基準です。編集や印刷上、現品と多少異なる場合があります。

<お問い合わせ先>



株式会社 **ティーネット ジャパン**
プロダクト事業本部 エコシステム事業部

本社 社:〒761-8081 香川県高松市成合町930-10
東日本事業所:〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング28階 TEL.03-6722-2111(ダイヤルイン)
中日本事業所:〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル TEL.052-533-3551(ダイヤルイン)
西日本事業所:〒541-0047 大阪府中央区淡路町1-6-2 TNJ大阪ビル TEL.06-6228-6660(ダイヤルイン)
北海道営業所:〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10-4 南大通ビル TEL.022-292-2130(ダイヤルイン)
四国営業所:〒761-8081 香川県高松市成合町930-10 TEL.087-886-8124(ダイヤルイン)
九州営業所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-19-27 九勤博多駅前ビル9階 TEL.092-432-7344(ダイヤルイン)
支社:北海道・東北・東京・名古屋・大阪・北陸・中国・四国・九州

フリーダイヤル ☎0120-050-660 <http://www.tn-japan.co.jp/eco/>